



## 电源发生器 (CP1200/CP3200)

钛玛科电晕发生器采用最新技术，带来最紧凑的结构，最高效的转化率，最佳的放电效果，以及最安全的保护。可以自动匹配任何类型的电极及处理辊组合的处理站。



壁挂式结构安装方便



符合UE、UL标准



高达87%的转换率在节约能源的同时，为客户节省运行费用



自动、手动两种模式使操作更加简易



故障诊断功能，维护更加方便



过载、欠压、短路保护保障设备安全



各项安全互锁，保证设备及操作安全



最紧凑的设计，有效节约空间


### 性能参数表

输入电压	220V/380VAC
输出功率	2KW~30KW
重量	17kg/21kg
配合处理站	通用

环境温度	-10°C ~ +50°C
环境湿度	0-60% (无水气)
机箱防护	IP54级
安装方式	壁挂式安装

### 尺寸安装图 (单位:mm)

#### CP1200电源发生器

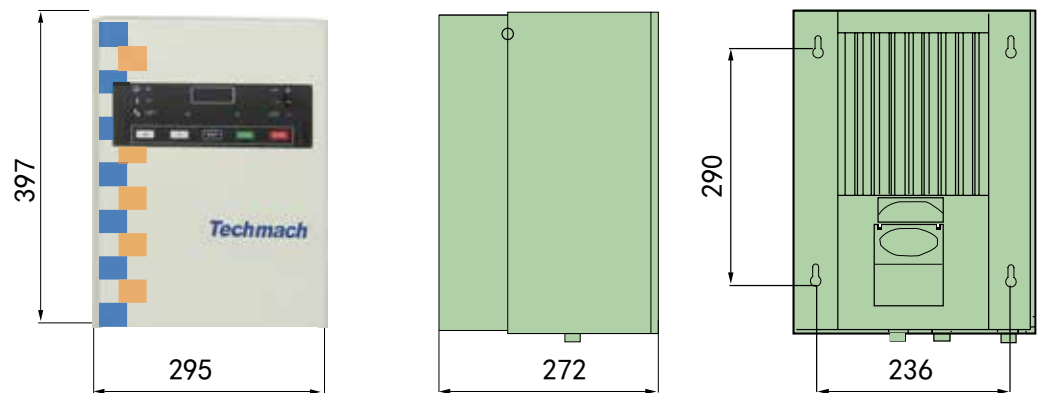

#### CP3200电源发生器

